

Instrukcja obsługi

Podłączenie rejestratora czasu pracy do konta BeepClock



BEEPCLOCK



Podłączenie urządzenia TimeLok do serwera usługi BeepClock


1. Naciśnij przycisk MENU na klawiaturze
2. Wybierz z menu kafelek "Settings"



3. Wybierz kafelek "Communication"




4. Z widocznej listy, wybierz pozycję Web server URL

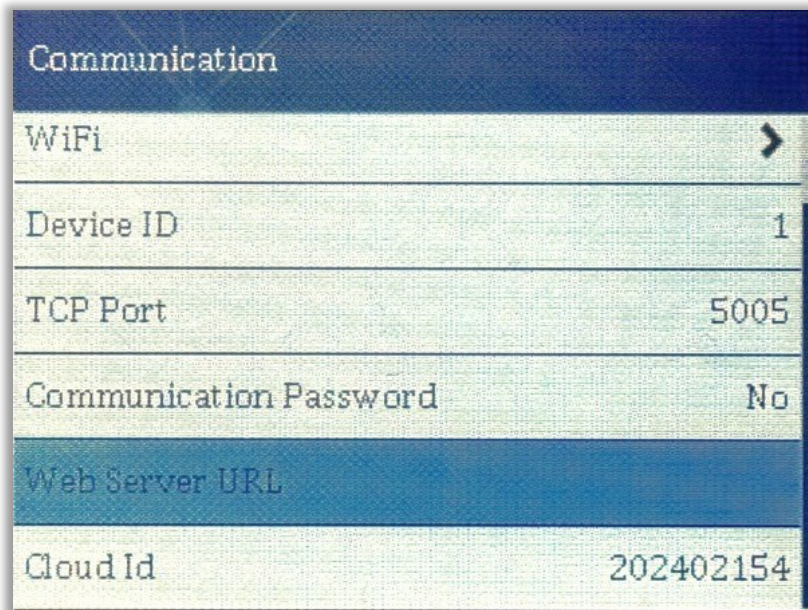


5. W otwartym okienku, wpisz poniższy adres serwera:

wss://timelok.beepclock.com

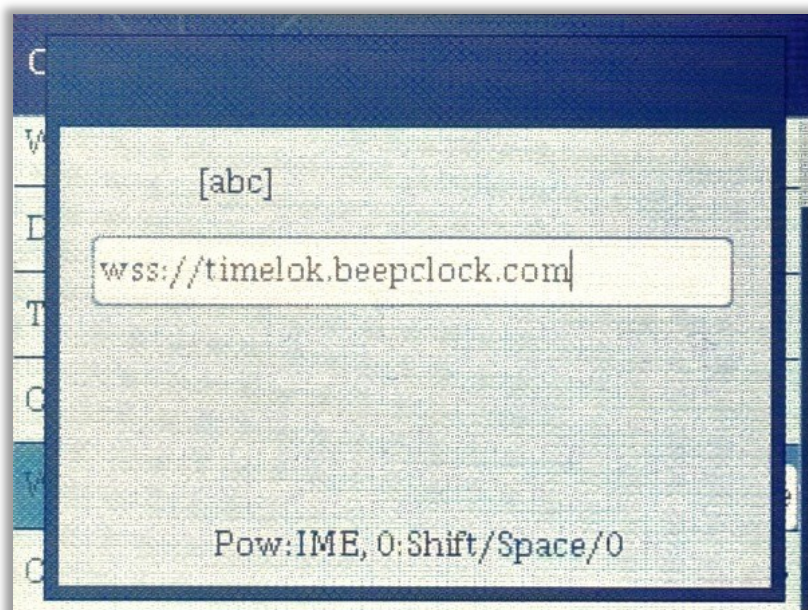

Dodawanie urządzenia do panelu BeepClock

1. Zaloguj się w panelu pod adresem app.beepclock.com

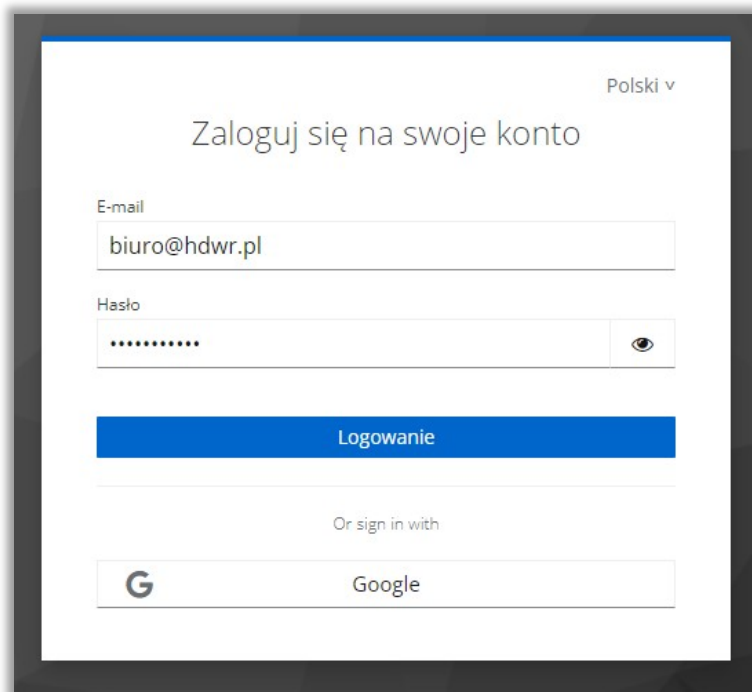

Polski v

Zaloguj się na swoje konto

E-mail
biuro@hdwr.pl


Hasło
.....

Logowanie


Or sign in with

Google

2. Z menu z lewej strony, wybierz opcję "Urządzenia"

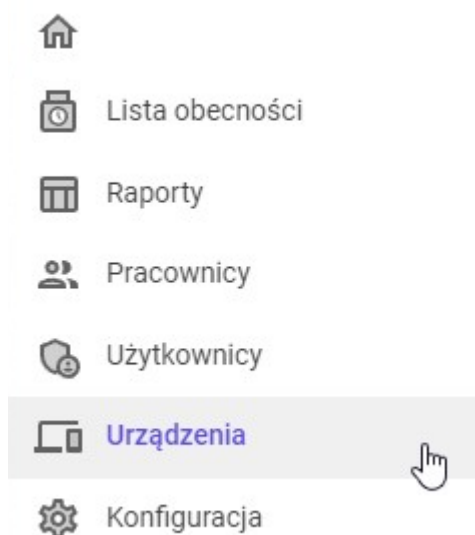


3. Naciśnij przycisk "Dodaj nowe urządzenie"



4. Na urządzeniu TimeLok, naciśnij przycisk MENU i następnie przejdź do opcji "Sys Info"




5. Wybierz kafelki "Device Info" i odszukaj pole opisane jako Serial Number.

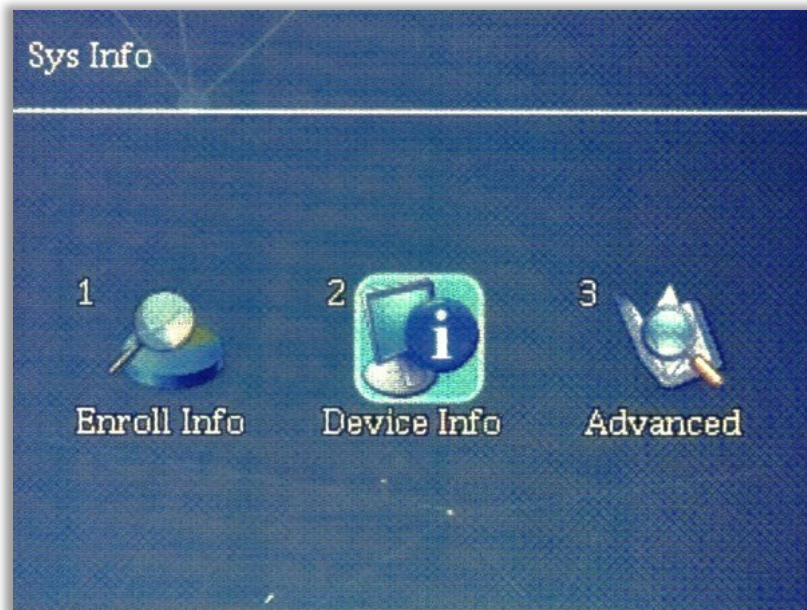

Device Info

Release Date	2024.02.28
Serial Number	202402154
Manufacturer	
Product Name	TimeLok-300NWEPBI
Product Type	TR/AC
Fingerprint Engine Version	EbknFinger V3.0

- 6. Numer seryjny urządzenia (Serial Number),
wpisz w pole "Numer Seryjny" w panelu
konfiguracji urządzenia.**

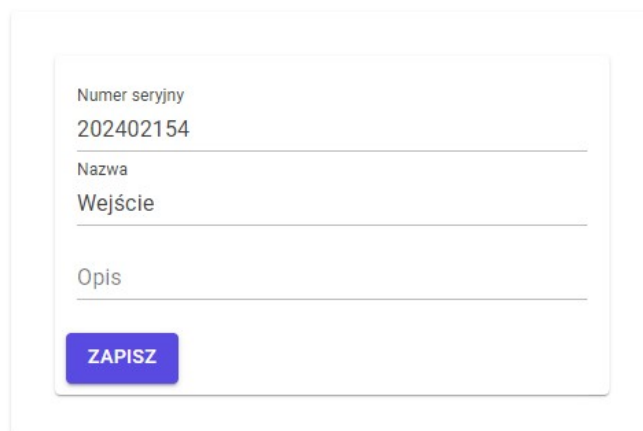


Numer seryjny
202402154

Nazwa
Wejście

Opis

ZAPISZ

- 7. Nadaj nazwę urządzenia (np. wejście główne),
dodaj opcjonalny opis i naciśnij przycisk „Zapisz”**



Urządzenie i twoje konto są gotowe do
wprowadzenia pracowników i generowania raportów.

W celu otrzymania dodatkowych informacji
na temat zakupionego urządzenia lub
szczegółowej pomocy technicznej a także
informacji na temat warunków zwrotu
zakupionych urządzeń i ich gwarancji,
zapraszamy na naszą stronę

hdwrglobal.com

